

ねじ加工用軸付き電着砥石 **在庫品**

RNS/RNHSシリーズ — 標準タイプ —

(型番) (型番)


ネジの呼び	外径 φD	山数 N	ピッチ P	ねじ長 T	首下長 K	シャンク径 φY	全長 L	粒度 DIA	形状
M1.6	1.15	5	0.7	3.5	4.5	3.0	40	#400	Aタイプ
M2.0	1.5	6	0.8	4.8	6.5	6.0	70	#270	Aタイプ
M2.5	1.95	14	0.45	6.3	8.3	6.0	70	#270	Bタイプ
M2.6	2.05	14	0.45	6.3	8.3	6.0	70	#270	Bタイプ
M3	2.35	16	0.5	8	10.0	6.0	70	#270	Bタイプ
M4	3.1	15	0.7	10.5	12.4	6.0	70	#270	Bタイプ
M5	4.0	16	0.8	12.8	14.7	6.0	80	#230	Cタイプ
M6	4.8	16	1.0	16	17.9	6.0	80	#230	Cタイプ
M8	6.5	16	1.25	20	21.8	8.0	80	#230	Cタイプ
M10	8.0	17	1.5	25.5	27.3	10.0	80	#230	Cタイプ
M12	9.0	18	1.75	31.5	33.3	12.0	80	#230	Cタイプ
M14	11.2	18	2.0	36	37.8	12.0	100	#200	Cタイプ
M16	13.0	20	2.0	40	41.8	16.0	100	#200	Cタイプ
M18	14.5	18	2.5	45	46.8	16.0	100	#200	Cタイプ
M20	16.3	20	2.5	50	51.8	20.0	120	#200	Cタイプ
M2H	2.0	6	0.8	4.8	6.5	6.0	70	#270	Bタイプ
M2.5H	2.6	14	0.45	6.3	8.3	6.0	70	#270	Bタイプ
M2.6H	2.7	14	0.45	6.3	8.3	6.0	70	#270	Bタイプ
M3H	2.9	16	0.5	8	10.0	6.0	70	#270	Bタイプ
M4H	4.0	15	0.7	10.5	12.4	6.0	70	#270	Cタイプ
M5H	5.0	16	0.8	12.8	14.7	6.0	80	#230	Cタイプ
M6H	6.0	16	1.0	16.0	17.9	8.0	80	#230	Cタイプ
M8H	8.0	16	1.25	20	21.8	8.0	80	#230	Cタイプ
M10H	9.9	17	1.5	25.5	27.3	10.0	80	#230	Cタイプ
M12H	11.9	18	1.75	31.5	33.3	12.0	80	#230	Cタイプ
M14H	13.9	18	2.0	36	37.8	16.0	100	#200	Cタイプ
M16H	15.7	20	2.0	40	41.8	16.0	100	#200	Cタイプ
M18H	17.8	18	2.5	45	46.8	20.0	100	#200	Cタイプ
M20H	19.6	20	2.5	50	51.8	20.0	120	#200	Cタイプ

★ピッチは全て並目になります。


注文例 **RNS - M6**
(型番) (ネジの呼び)




Aタイプ (1山とばしタイプ)

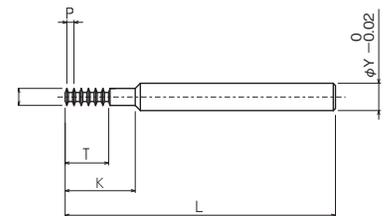

Bタイプ

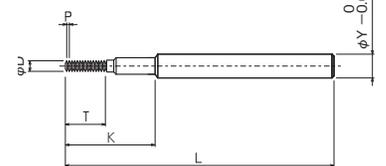

Cタイプ

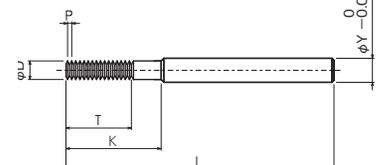

RNZSシリーズ — 高精度タイプ —

(型番)

ネジの呼び	外径 φD	山数 N	ピッチ P	ねじ長 T	首下長 K	シャンク径 φY	全長 L	粒度 DIA	形状
M2	1.5	6	0.8	4.8	6.5	6.0	70	#800	Aタイプ
M2.5	1.8	14	0.45	6.3	8.3	6.0	70	#800	Bタイプ
M2.6	1.9	14	0.45	6.3	8.3	6.0	70	#800	Bタイプ
M3	2.3	16	0.5	8	10.0	6.0	70	#600	Bタイプ
M4	3.0	15	0.7	10.5	12.4	6.0	70	#400	Bタイプ
M5	3.8	16	0.8	12.8	14.7	6.0	80	#400	Cタイプ
M6	4.5	16	1.0	16	17.9	6.0	80	#400	Cタイプ

★ピッチは全て並目になります。

注文例 **RNZS - M6H**
(型番) (ネジの呼び)

ご注文合計金額が10,000円未満の場合は配送料を頂戴致します。
 こちらの商品是在庫しておりますが、万一在庫を切らせている場合は都度納期をご連絡致します。
 在庫品はDIAのみとなっております。